Mac OS 設定ガイド

2008.11.06

USB-RGB シリーズが Mac OS に対応しました。
本紙をご覧になり、本製品を Mac OS でお使いください。

動作環境

対応 OS	MAC OS X 10.4, 10.5
対応機種	Intel 製 CPU を搭載した機種（Intel Mac）

※ Mac OS では、本製品の同時接続は 4 台までとなります。

インストールする

※画面は、特に注釈がない限り Mac OS X 10.5 のものを使っています。

1. サポートソフトを入れます。

2. サポートソフトを開きます。

3. インストーラーを起動します。

4. [続ける]をクリックします。

次のページへ

インストールする（続き）

5. 使用許諾契約を確認します。

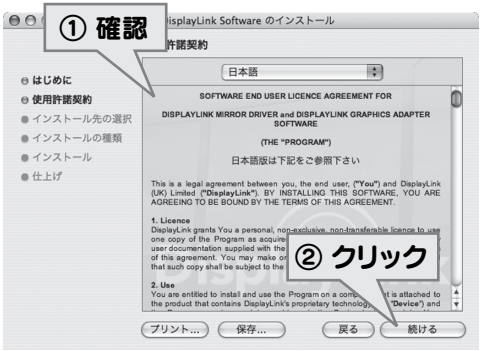

6. 問題ないなら、同意します。

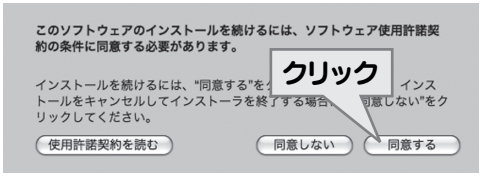

7. 10.4はインストール先を選びます。

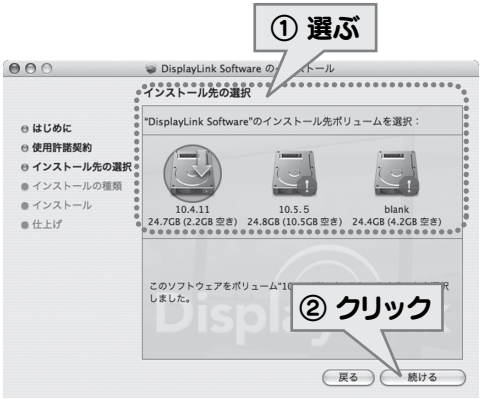

8. インストールを開始します。

ヒント

Mac OS X 10.4の場合

［アップグレード］をクリックします。

9. インストールを続けます。

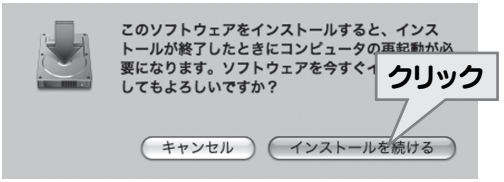

10. 再起動して、終了します。

つなぐ

1. ディスプレイとつなぎます。

ディスプレイに添付されているディスプレイケーブルをお使いください。

2. パソコンとつなぎます。

添付の USB ケーブルを使い、パソコンの USB 2.0 ポートにつないでください。
自動的に本製品が Mac OS に認識されます。

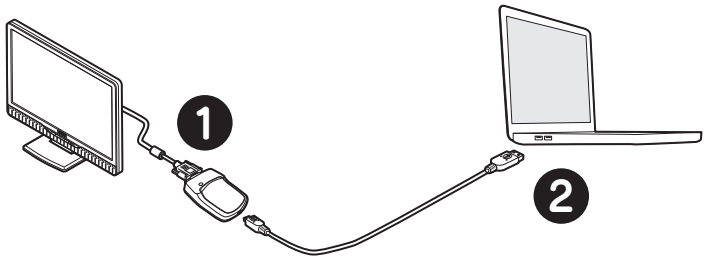

ヒント

本製品の取り外し方
そのまま USB ポートから本製品を抜いてください。

本製品を2台以上つなぐ場合
1 台が認識したことを確認してから、もう 1 台をつないでください。

ディスプレイの使い方

■ マルチディスプレイ

通常のデスクトップの隣に、新しいデスクトップを追加します。

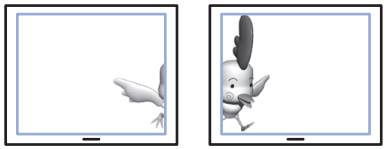

■ミラー

通常のデスクトップと同じ画面を表示します。

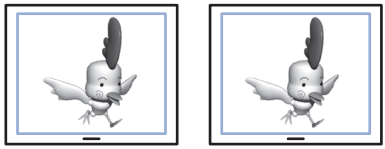

ディスプレイの設定をする

※画面は、特に注釈がない限り Mac OS X 10.5 のものを使っています。

1. システム環境設定を開きます。

2. [ディスプレイ]を開きます。

3. 解像度、色数などを設定します。

USB-RGB シリーズにつないだディスプレイに表示された画面を設定します。

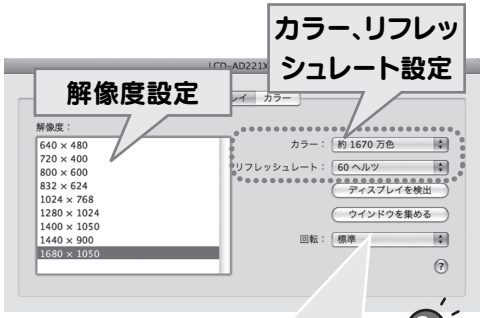

ヒント

ディスプレイを縦置きする

「回転」を設定して、正しい角度にしてください。

ヒント

メニューバーの移動

白いバーをドラッグして移動します。

4. マルチディスプレイ/ミラーを選ぶ

メニューバーのあるディスプレイに表示された画面を設定します。

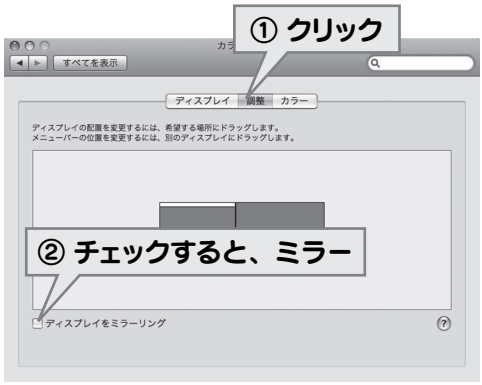

5. 位置を調整する